


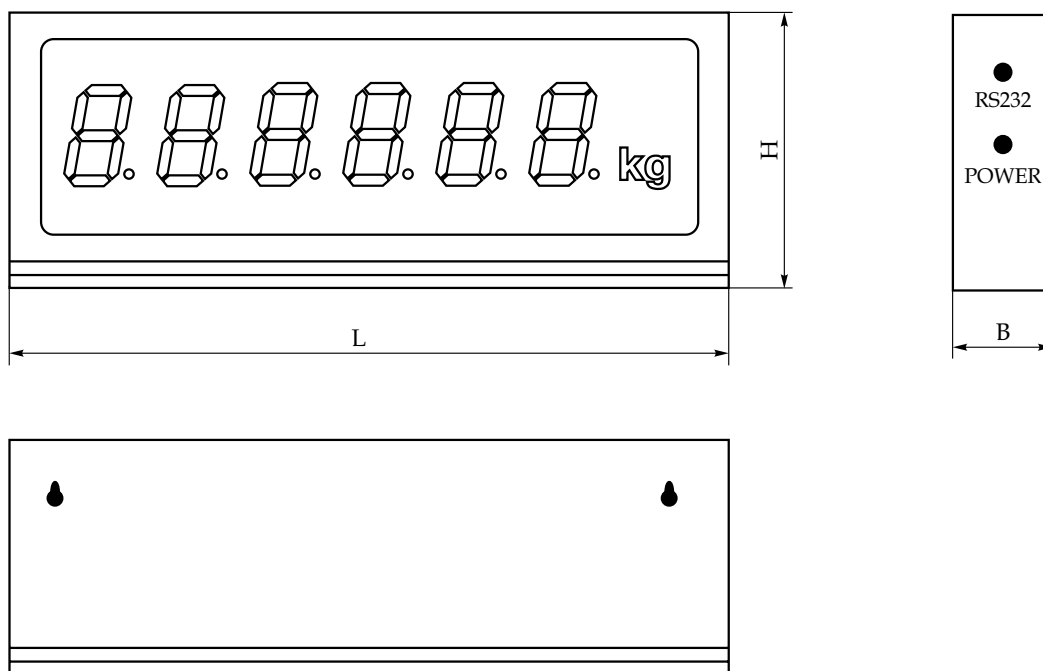


ВЫНОСНЫЕ ТАБЛО МОДЕЛИ УНЛ


Сводная таблица выносного табло УНЛ

Параметр \ Модель				
	УНЛ-1	УНЛ-3	УНЛ-5	УНЛ-8
Высота цифр светодиодного индикатора, мм	25	75	125	200
Количество цифр	6			
Цвет цифр	красный			
Порт связи	RS232 (стандарт), RS485 (адаптер встраиваемый по заказу)			
Напряжение питания	220 В/50 Гц			
Рабочий диапазон температур	0...40 °С			
Монтаж	настольный	навесной	навесной	навесной
Длина кабеля, м	5	8	10	12
Габариты, мм	100 x 250 x 41	180 x 540 x 55	260 x 780 x 57	500 x 990 x 70

МОНТАЖНО-ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Название дисплея	Высота знаков, мм	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина B, мм
YHL-1	25	255	100	40
YHL-3	75	540	180	55
YHL-5	125	780	260	57
YHL-8	200	990	500	70

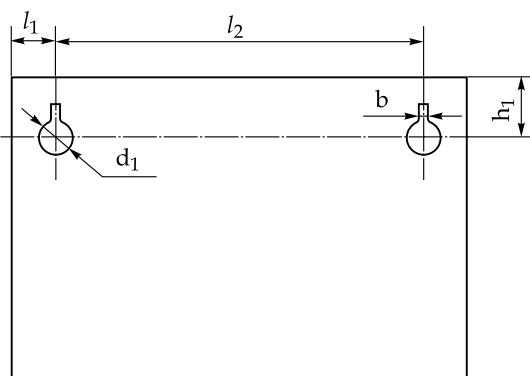

Название дисплея	l_1 , мм	l_2 , мм	h_1 , мм	d_1 , мм	b, мм	Исполнение
YHL-1	-	-	-	-	-	Настольное
YHL-3	110	320	50	14	6	Навесное
YHL-5	205	370	55	14	6	Навесное
YHL-8	195	600	30	10	-	Навесное

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТАБЛО

Схемы соединения через интерфейс RS-232.



Технические характеристики последовательного подключения табло типа УНЛ

- Скорость передачи данных: 9600 байт/сек.
- Протокол обмена: 8 бит данных, 1 стоп-бит, 0 бит проверки на четность.
- Код данных: ASC II.